




## PC1080

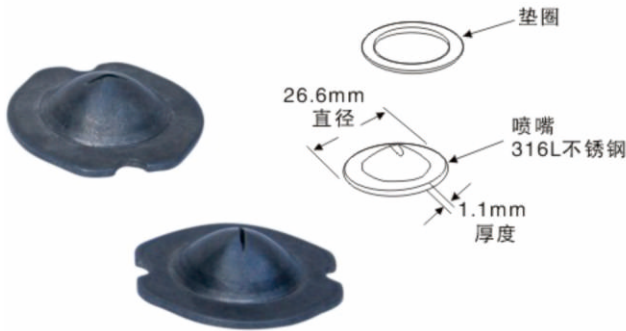

## 基本特性

- 喷射角度: 0° (液柱流) - 75°
- 材质: 不锈钢 (SS).
- 特点: 用于低压扇形清洗, 刮刀式吸水和润滑。  
适用于空间限制较强。  
喷淋杆与网面高度较小时使用。

## 订购信息

PC1080	-	SS	-	60	-	02
喷嘴型号		材质代码		喷射角度		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母“N”。

## 基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴型号				孔径 (mm)	流量 (升/分)				
0°	30°	60°	75°		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴
0002	-	6002	7502	1.0	0.64	0.91	1.4	2.3	3.9
0003	-	6003	7503	1.2	0.92	1.3	2.0	3.4	5.6
0004	-	6004	7504	1.5	1.2	1.7	2.6	4.4	7.3
0006	-	6006	7506	1.8	1.7	2.4	3.7	6.2	10.3
0008	-	6008	7508	2.0	2.2	3.1	4.8	8.1	13.4
0010	-	6010	7510	2.2	2.8	4.0	6.2	10.4	17.2
-	3012	6012	7512	2.5	3.5	4.9	7.5	12.6	21
-	3016	6016	7516	2.8	4.5	6.3	9.7	16.4	27
-	3020	6020	7520	3.0	5.5	7.8	11.9	20	33
-	3025	6025	7525	3.5	7.2	10.1	15.5	26	43
-	3031	6031	7531	4.0	8.8	12.4	18.9	32	53
-	3040	6040	7541	4.5	11.3	15.9	24	41	68
-	3049	6049	7549	5.0	13.7	19.4	30	50	83
-	3078	6078	7578	6.0	22	31	48	81	133
-	3099	6099	7599	7.0	28	39	60	101	167
-	30124	60124	75124	8.0	35	49	75	126	210

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!

高压  
针形

## 扇形喷嘴

### PC2080



扇型喷嘴

喷嘴正面

喷嘴反面

## 基本特性

- 喷射角度: 25° - 90°
- 材质: 不锈钢 (SS).
- 特点: 用于低压扇形清洗, 刮刀式吸水和润滑;  
适用于空间限制较强;  
喷淋杆与网面高度较小时使用。