




SUA



圆形喷雾空气帽可产生
狭窄的实心锥形喷雾形状

基本特性

- 喷射角度:约15°-30°
- 喷雾形状:实心锥形喷雾,喷射区域成不规则圆形(雾状效果使然)。
- 液滴大小:小到极小,分布均匀。
- 特点:喷嘴主体在相对的两头分别有空气入口和液体入口;
选择范围广,有可调式、固定式、自洁式可供选择。

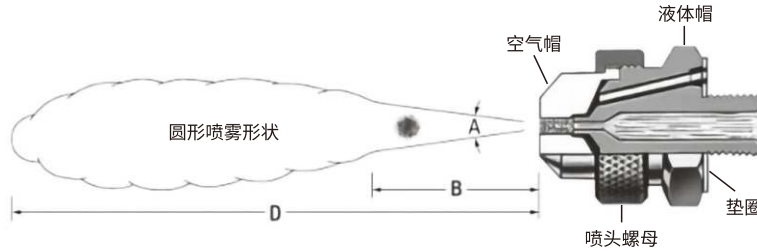

对于圆形喷雾,在整个距离“B”中都保持角度“A”。超出距离“B”,喷雾变成湍流,并一直喷射到“D”距离。

基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

| 喷雾装置号 | 喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 | 孔径 (mm) | 液体流量 (L/h) 和空气流量 (L/min) | | | | | | | | | | | | | | | 喷雾尺寸 | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|--|
| | | | 水压 (巴) | | | | | | | | | | | | | | | 空气 (巴) | 液体 (巴) | 喷射角度 A (°) | B (cm) | D (m) | |
| | | | 0.7巴 | | | 1.5巴 | | | 2巴 | | | 3巴 | | | 4巴 | | | | | | | | |
| 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | 气压 (巴) | 水 (L/h) | 空气 (L/min) | | | | | | |
| SU11 | 液体帽 2050 + 空气帽 67147 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 | | | | | | |
| | | | 0.9 | 1.8 | 19 | 1.4 | 5.0 | 15 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | 0.9 | 0.7 | 13 | 30 | 2.7 | |
| | | | 1.0 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | 1.7 | 1.5 | 13 | 33 | 3.0 | |
| | | | — | — | — | 1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | 2.5 | 2.0 | 13 | 36 | 3.4 | |
| | | | — | — | — | 2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | 3.1 | 3.0 | 14 | 39 | 3.8 | |
| SU12A | 液体帽 2050 + 空气帽 73160 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 18.7 | 1.2 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | | | | | | |
| | | | 0.9 | 2.0 | 22 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11.0 | 43 | 0.9 | 0.7 | 12 | 43 | 3.7 | |
| | | | 1.0 | 1.6 | 26 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | 1.5 | 1.5 | 13 | 46 | 4.0 | |
| | | | — | — | — | 1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | 2.4 | 2.0 | 13 | 48 | 4.3 | |
| | | | — | — | — | 2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | 3.0 | 3.0 | 13 | 51 | 4.6 | |
| SU12 | 液体帽 2850 + 空气帽 73160 | 0.7 | 0.9 | 4.8 | 21 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | | | | | | |
| | | | 1.1 | 4.1 | 27 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | 1.5 | 0.7 | 12 | 48 | 4.0 | |
| | | | 1.4 | 3.4 | 33 | 2.0 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 13 | 51 | 4.3 | |
| | | | 1.5 | 3.1 | 35 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | 3.0 | 2.0 | 13 | 53 | 4.6 | |
| | | | 1.7 | 3.0 | 39 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | 3.4 | 3.0 | 14 | 56 | 4.9 | |
| SU22B | 液体帽 40100 + 空气帽 1401110 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 41 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | 4.2 | 4.0 | 15 | 60 | 5.3 | |
| | | | 2.0 | 2.8 | 44 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 | | | | | | |
| | | | 1.1 | 13 | 76 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | | | | | | |
| | | | 1.4 | 8.9 | 91 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | 1.7 | 0.7 | 18 | 66 | 4.9 | |
| | | | 1.5 | 7.2 | 98 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | 2.8 | 1.5 | 20 | 76 | 6.1 | |
| SU22 | 液体帽 60100 + 空气帽 1401110 | 1.5 | 1.7 | 5.8 | 105 | 3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6.0 | 21 | 250 | 3.9 | 2.0 | 20 | 81 | 6.7 | |
| | | | 1.8 | 4.7 | 112 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | 5.3 | 3.0 | 21 | 91 | 7.9 | |
| | | | 2.0 | 3.6 | 119 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.7 | 14 | 290 | 6.0 | 4.0 | 21 | 97 | 9.1 | |
| | | | 2.1 | 2.7 | 127 | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 3.6 | 290 | 7.0 | 11 | 305 | | | | | | |
| | | | 0.9 | 31 | 57 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | | | | | | |
| SU42 | 液体帽 100150 + 空气帽 1891125 | 2.5 | 1.0 | 44 | 86 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3.0 | 250 | 99 | | | | | | |
| | | | 1.1 | 32 | 102 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | 1.0 | 0.7 | 19 | 89 | 6.1 | |
| | | | — | — | — | 1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | 1.7 | 1.5 | 20 | 99 | 7.0 | |
| | | | — | — | — | 1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | 2.4 | 2.0 | 21 | 104 | 7.6 | |
| | | | — | — | — | 2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | 3.1 | 3.0 | 21 | 107 | 7.9 | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | 3.8 | 4.0 | 22 | 117 | 9.1 | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 255 | | | | | | | | |

空气雾化